

Catalogo Accessori per Prodotti Standard

Edizione 02/2017



Indice

Ventole Elettriche 12 e 24 Volt DC	pag.	5
Ventole Elettriche AC Monofase e Trifase con Griglie Abbinate	pag.	11
Ventole Elettriche AC CSA - UL Trifase con Griglie Abbinate	pag.	25
Ventole Idrauliche con Griglie	pag.	29
Motori Idraulici e Supporti	pag.	35
Termostati	pag.	37
Accessori	pag.	39
Collegamenti Elettrici	pag.	41



Ventole Elettriche 12 e 24 Volt DC



Ventole Elettriche - Ø190 [mm]

12 e 24 Volt DC

Italia RAAL
complete cooling solutions

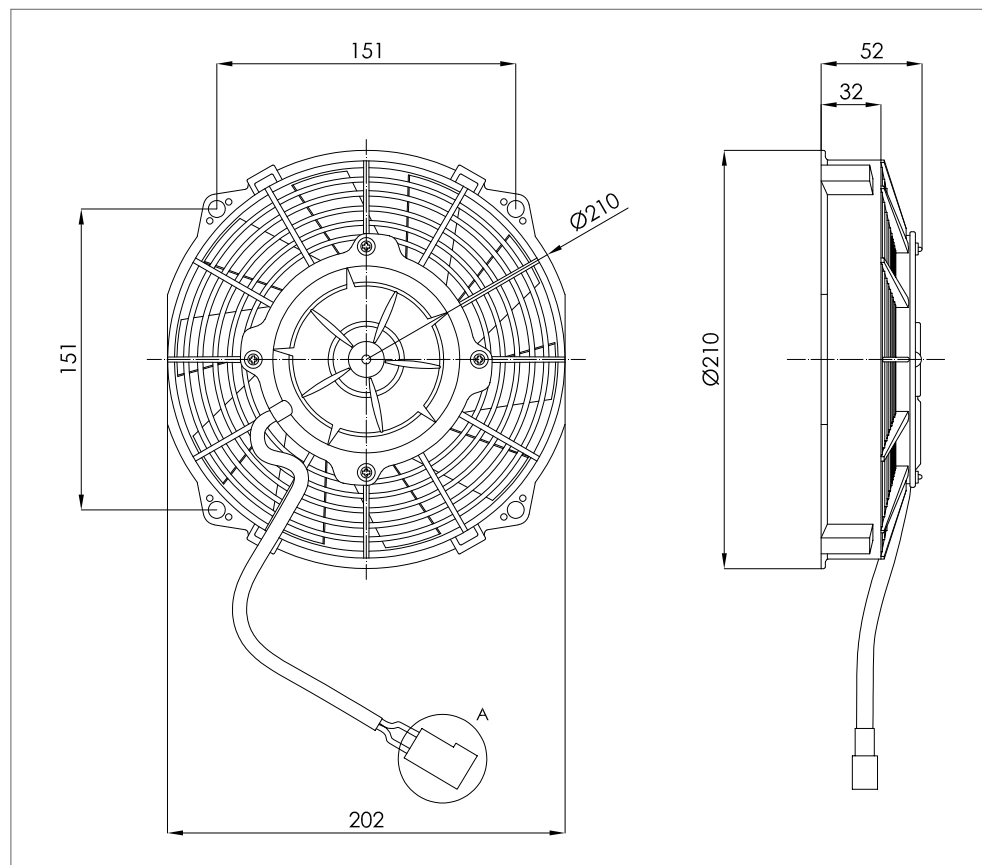

Connettore **Standard**

Particolare **A**

12 V DC	Cod. VEN100610011		Cod. VEN100610012	
	ASPIRANTE		SOFFIANTE	
	Portata	Corrente	Portata	Corrente
mm H ₂ O	[m ³ /h]	[Amp]	[m ³ /h]	[Amp]
0.0	722	7.2	656	6.5
2.5	678	7.0	610	6.4
5.0	605	7.0	571	6.4
7.5	511	6.5	528	6.4
10.0	446	6.4	497	6.4
12.5	405	6.6	443	6.4
15.0	364	6.8	346	6.3
17.5	332	6.9	278	6.3
20.0	282	7.1	198	6.5
22.5	237	7.4	129	6.9



24 V DC	Cod. VEN100610021		Cod. VEN100610022	
	ASPIRANTE		SOFFIANTE	
	Portata	Corrente	Portata	Corrente
mm H ₂ O	[m ³ /h]	[Amp]	[m ³ /h]	[Amp]
0.0	714	3.1	642	3.2
2.5	654	3.1	605	3.3
5.0	594	3.0	565	3.3
7.5	521	3.0	529	3.3
10.0	419	2.8	506	3.3
12.5	370	2.9	449	3.3
15.0			368	3.2
17.5			313	3.3
20.0			259	3.4

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

Ventole Elettriche - Ø225 [mm]

12 e 24 Volt DC

Italia RAAL
complete cooling solutions

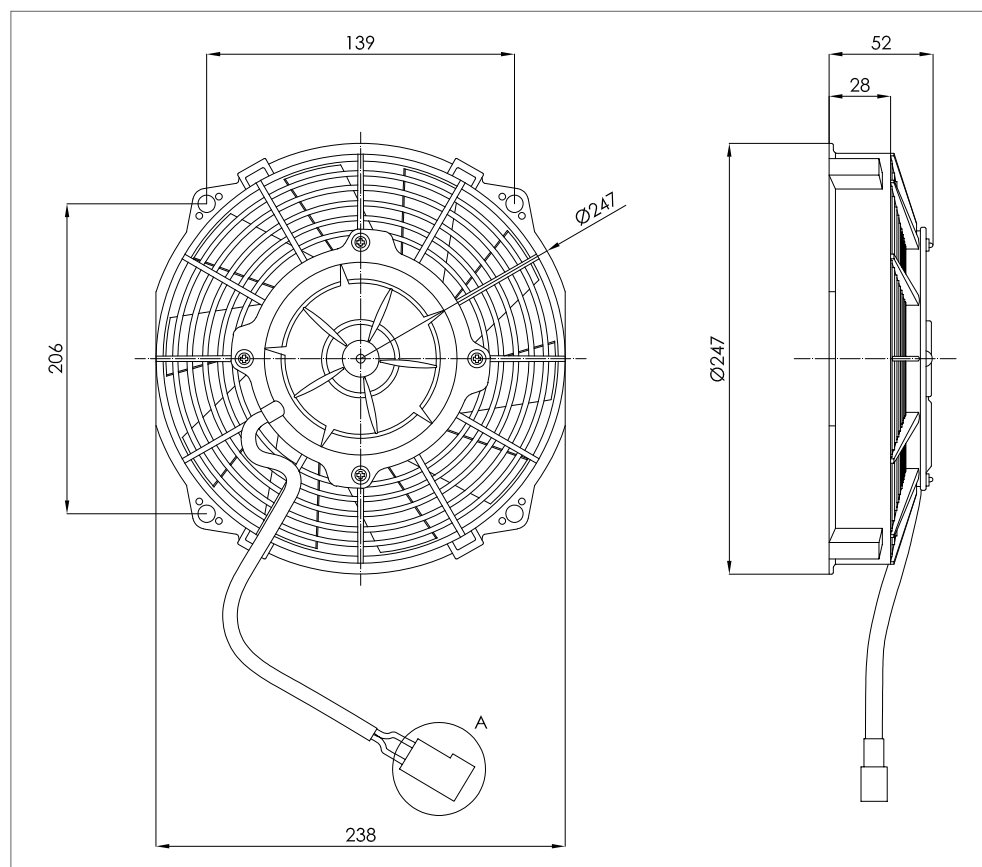

Connettore **Standard**

Particolare **A**

Fusibile consigliato **20A**

12 V DC	Cod. VEN189430011		Cod. VEN18943012	
	ASPIRANTE		SOFFIANTE	
	Portata	Corrente	Portata	Corrente
mm H ₂ O	[m ³ /h]	[Amp]	[m ³ /h]	[Amp]
0.0	999	7.2	947	7.2
2.5	910	7.2	887	7.3
5.0	840	7.3	831	7.3
7.5	764	7.2	769	7.3
10.0	689	7.2	704	7.4
12.5	605	7.3	632	7.5
15.0	519	7.5	516	7.5
17.5	444	7.8	382	7.9
20.0	354	8.1	251	8.0
22.5	256	8.2	128	8.0



24 V DC	Cod. VEN189430021		Cod. VEN189430022	
	ASPIRANTE		SOFFIANTE	
	Portata	Corrente	Portata	Corrente
mm H ₂ O	[m ³ /h]	[Amp]	[m ³ /h]	[Amp]
0.0	995	3.5	977	3.6
2.5	918	3.6	923	3.7
5.0	835	3.6	858	3.7
7.5	763	3.6	803	3.7
10.0	683	3.6	736	3.7
12.5	608	3.6	667	3.7
15.0	527	3.7	595	3.8
17.5	449	3.9	471	4.0
20.0	361	4.0	338	4.1
22.5			219	4.1

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

Ventole Elettriche - Ø305 [mm]

12 e 24 Volt DC

Italia RAAL
complete cooling solutions

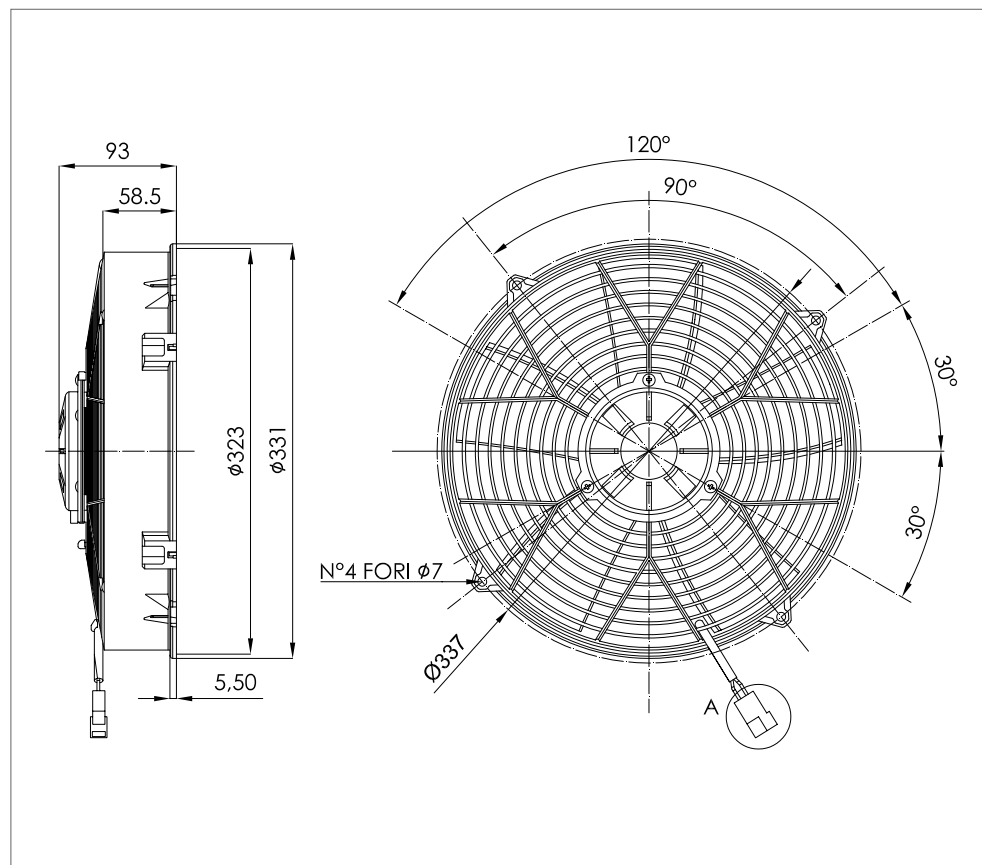

Connettore **Standard**

Particolare **A**

Fusibile consigliato **30A**

12 V DC	Cod. VEN100630011		Cod. VEN100630012	
	ASPIRANTE		SOFFIANTE	
	Portata	Corrente	Portata	Corrente
mm H ₂ O	[m ³ /h]	[Amp]	[m ³ /h]	[Amp]
0.0	2418	15.5	2272	13.0
5.0	2139	15.7	2016	14.0
10.0	1839	16.5	1736	14.9
12.5	1672	16.6	1583	15.2
15.0	1504	16.8	1430	15.6
17.5	1300	17.1	1262	16.2
20.0	1096	17.3	1094	16.8
22.5	957	18.0	941	17.4
25.0	818	18.7	788	18.1
27.5	667	19.4	571	18.9



24 V DC	Cod. VEN100630021		Cod. VEN100630022	
	ASPIRANTE		SOFFIANTE	
	Portata	Corrente	Portata	Corrente
mm H ₂ O	[m ³ /h]	[Amp]	[m ³ /h]	[Amp]
0.0	2647	8.8	2529	8.1
5.0	2406	9.6	2291	8.7
10.0	2161	10.3	2050	9.1
12.5	2019	10.5	1924	9.3
15.0	1877	10.6	1798	9.4
17.5	1711	10.7	1643	9.7
20.0	1544	10.7	1488	9.9
22.5	1377	11.0	1344	10.2
25.0	1210	11.2	1200	10.6
27.5	1094	11.6	1077	11.0

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

Ventole Elettriche - Ø385 [mm]

12 e 24 Volt DC

Italia RAAL
complete cooling solutions

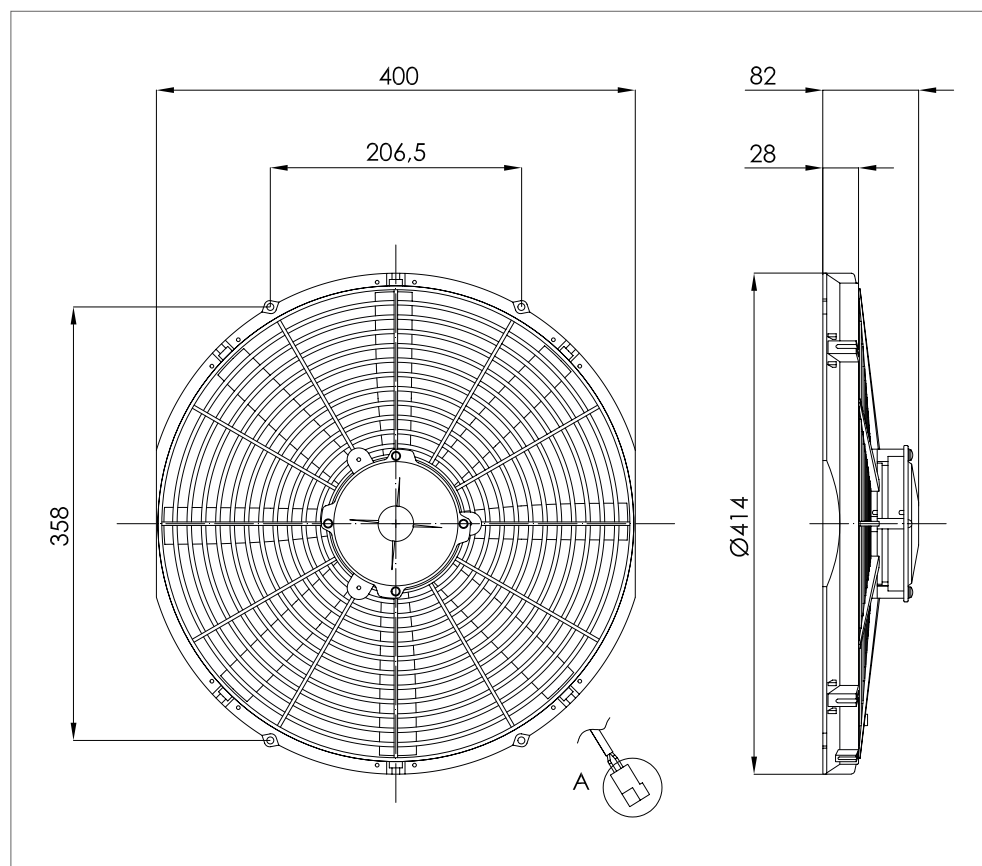

Connettore **Standard**

Particolare **A**

12 V DC	Cod. VEN100690011		Cod. VEN100690012	
	ASPIRANTE		SOFFIANTE	
	Portata	Corrente	Portata	Corrente
mm H ₂ O	[m ³ /h]	[Amp]	[m ³ /h]	[Amp]
0.0	3210	15.0	3260	14.8
2.5	3012	15.9	3080	15.2
5.0	2744	16.0	2879	15.7
7.5	2494	16.2	2651	16.1
10.0	2212	16.0	2413	16.2
12.5	1886	15.8	2057	16.0
15.0	1197	14.0	1429	15.4
17.5	731	14.1	792	15.1
20.0	308	14.0		



24 V DC	Cod. VEN100690021		Cod. VEN100690022	
	ASPIRANTE		SOFFIANTE	
	Portata	Corrente	Portata	Corrente
mm H ₂ O	[m ³ /h]	[Amp]	[m ³ /h]	[Amp]
0.0	3552	8.8	3445	8.3
2.5	3322	9.0	3266	8.6
5.0	3107	9.2	3066	8.8
7.5	2842	9.2	2842	8.9
10.0	2577	9.3	2609	9.0
12.5	2295	9.3	2337	8.9
15.0	1900	9.0	1853	8.7
17.5	1289	8.2	1131	8.5

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

Ventole Elettriche AC
Monofase e Trifase
e Griglie Abbinate



Ventole Elettriche AC - Ø170 [mm] Monofase
e Griglie Abbinate

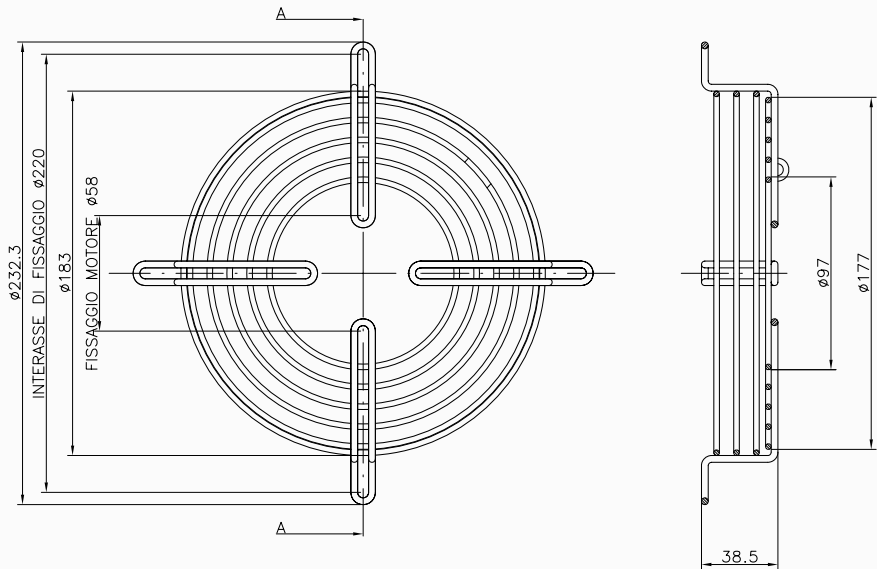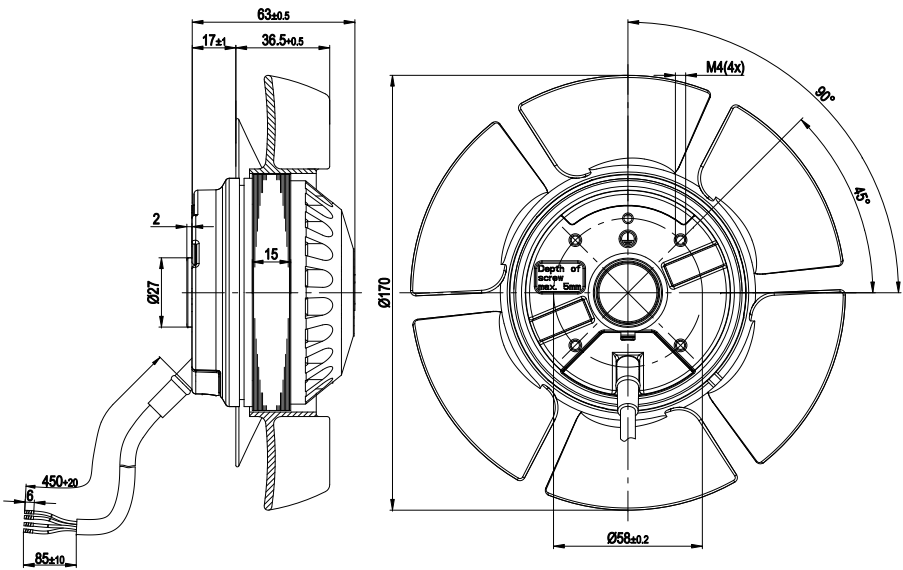

Cod. **VEN189380031** - Cod. **GRI189380031**

Dati Nominali

Fase		1~	1~
Voltaggio nominale	VAC	230	230
Frequenza	Hz	50	60
Allacciamento		Δ	Δ
Valido per approvazione/standard		CE	CE
Velocità	min ⁻¹	2700	3150
Alimentazione di input	W	47	53
Corrente assorbita	A	0.23	0.23
Temperatura massima ambiente	°C	45	60
Corrente di spunto	A	0.38	0.38
Portata	m ³ /h	480	565

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	170 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**




CONDENSATORE ELETTRICO A RICHIESTA

Cod. 1,5 µF - CON100610031

Ventole Elettriche AC - Ø200 [mm] Monofase e Griglie Abbinate

Italia RAAL
complete cooling solutions

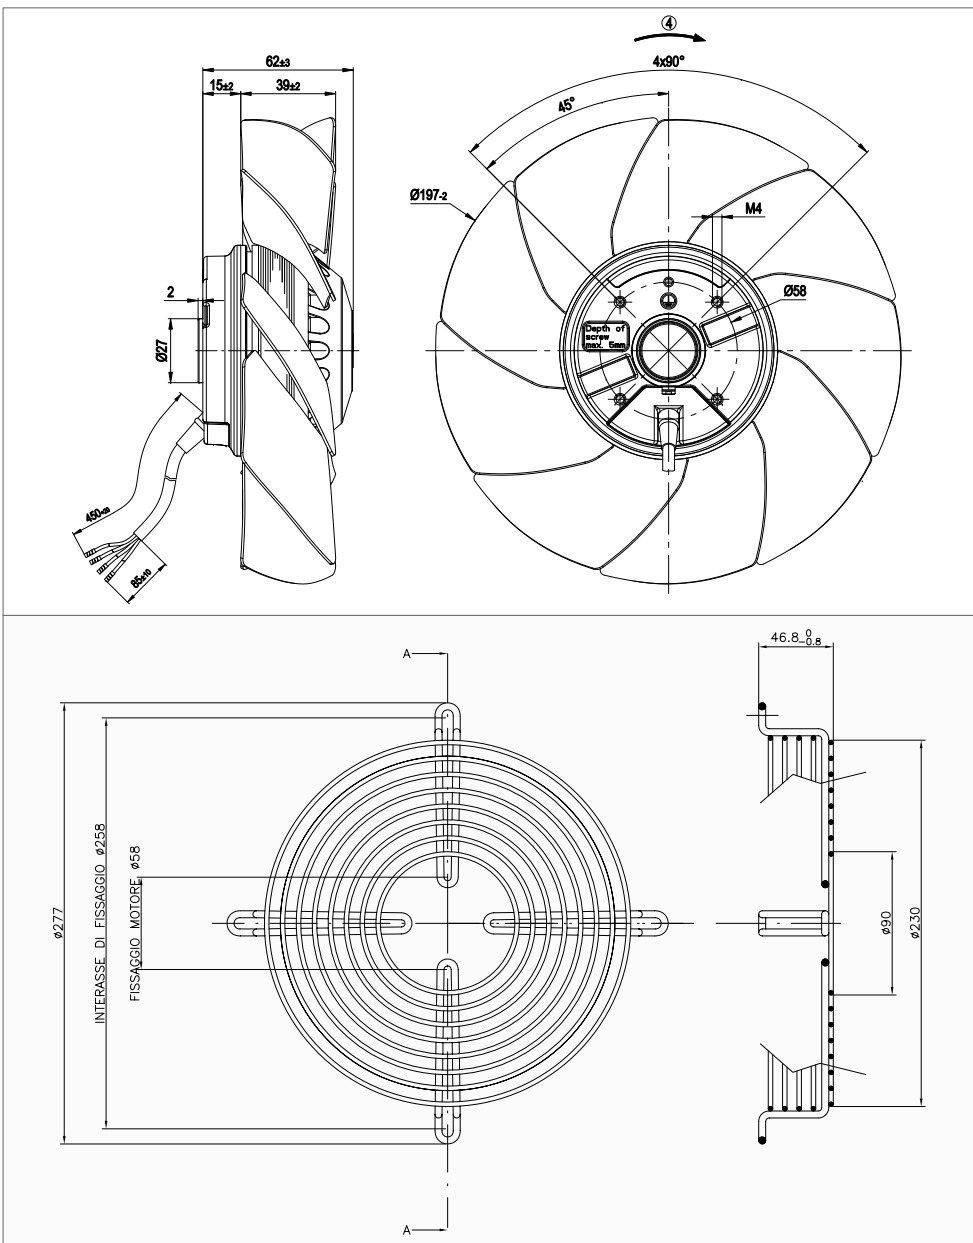

Cod. **VEN100610031** - Cod. **GRI100610031**

Dati Nominali

Fase		1~	1~
Voltaggio nominale	VAC	230	230
Frequenza	Hz	50	60
Allacciamento		-	-
Valido per approvazione/standard		CE	CE
Velocità	min ⁻¹	2600	2900
Alimentazione di input	W	64	78
Corrente assorbita	A	0.3	0.34
Temperatura massima ambiente	°C	65	65
Corrente di spunto	A	0.55	0.54
Portata	m ³ /h	890	990

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	200 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**



CONDENSATORE ELETTRICO A RICHIESTA

Cod. 1,5 µF - CON100610031

Ventole Elettriche AC - Ø200 [mm] Trifase e Griglie Abbinate



Cod. **VEN100610041** - Cod. **GRI100610031**


Dati Nominali

Fase		3~	3~
Voltaggio nominale	VAC	400	400
Allacciamento		Y	Y
Frequenza	Hz	50	60
Valido per approvazione/standard		CE	CE
Velocità	min ⁻¹	2600	2900
Alimentazione di input	W	68	70
Corrente assorbita	A	0.17	0.13
Temperatura massima ambiente	°C	45	70
Corrente di spunto	A	0.36	0.32
Portata	m ³ /h	940	1020


Caratteristiche Tecniche

Dimensione	200 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

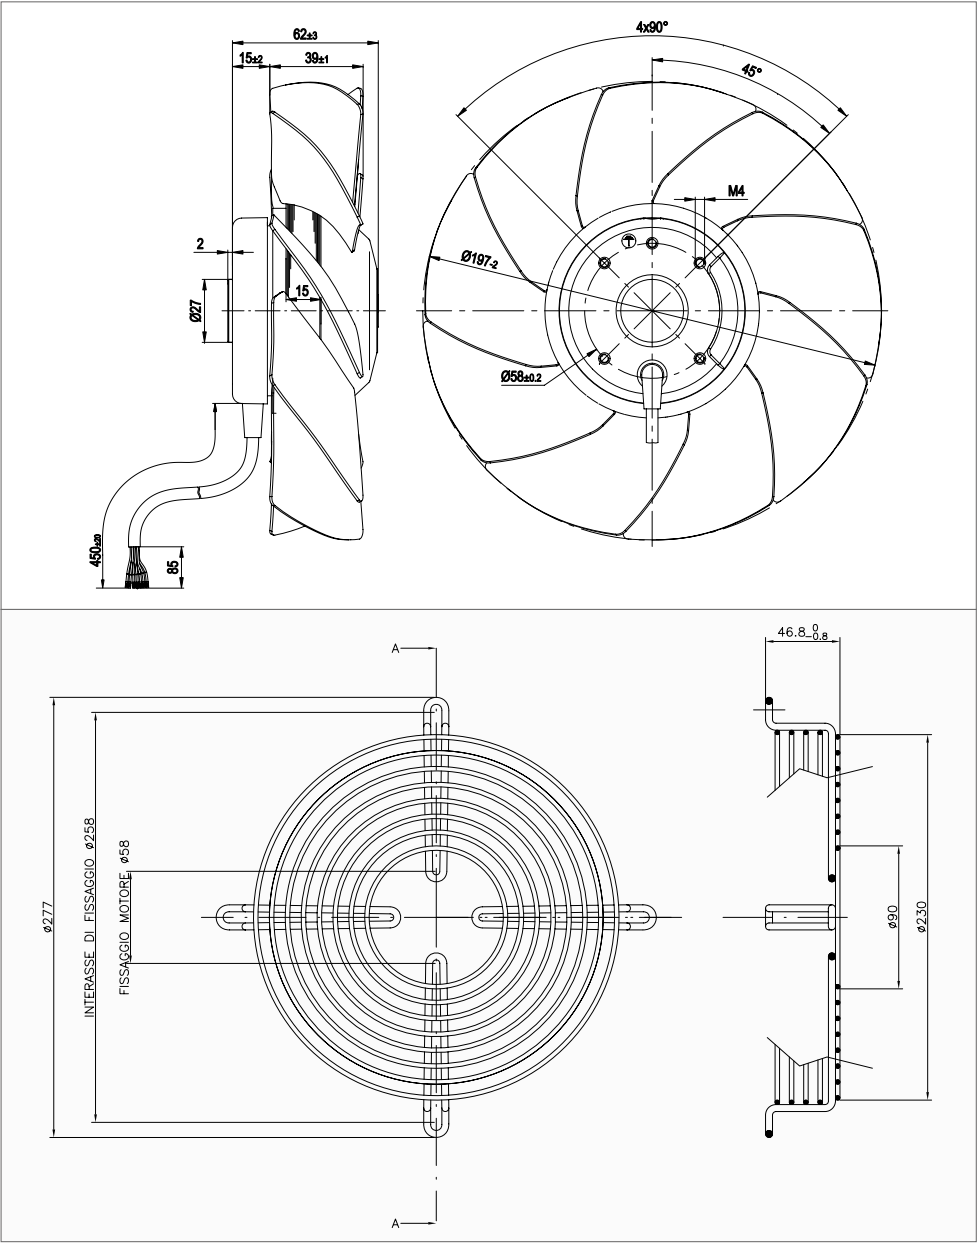

Ventole Elettriche AC - Ø300 [mm] Monofase
e Griglie Abbinate

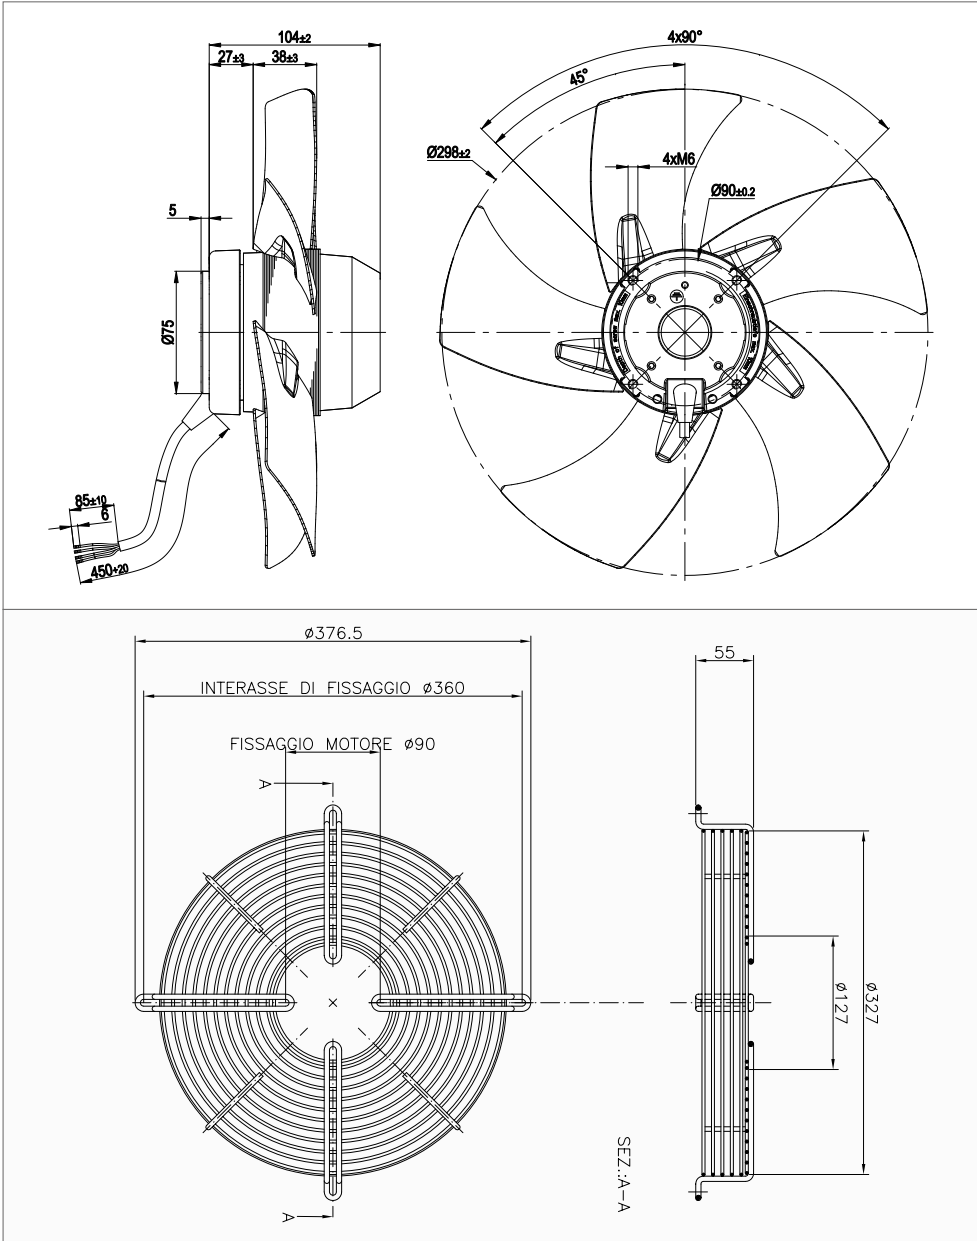

Cod. **VEN100630031** - Cod. **GRI100630031**

Dati Nominali			
Fase		1~	1~
Voltaggio nominale	VAC	230	230
Frequenza	Hz	50	60
Allacciamento		-	-
Valido per approvazione/standard		CE	CE
Velocità	min ⁻¹	2700	3000
Alimentazione di input	W	230	350
Corrente assorbita	A	1.10	1.55
Temperatura massima ambiente	°C	50	40
Corrente di spunto	A	11.0	9.5
Portata	m ³ /h	3410	3745

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	300 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C


Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**



CONDENSATORE ELETTRICO A RICHIESTA

Cod. 8 µF - CONORU630051

Ventole Elettriche AC - Ø300 [mm] Trifase e Griglie Abbinate

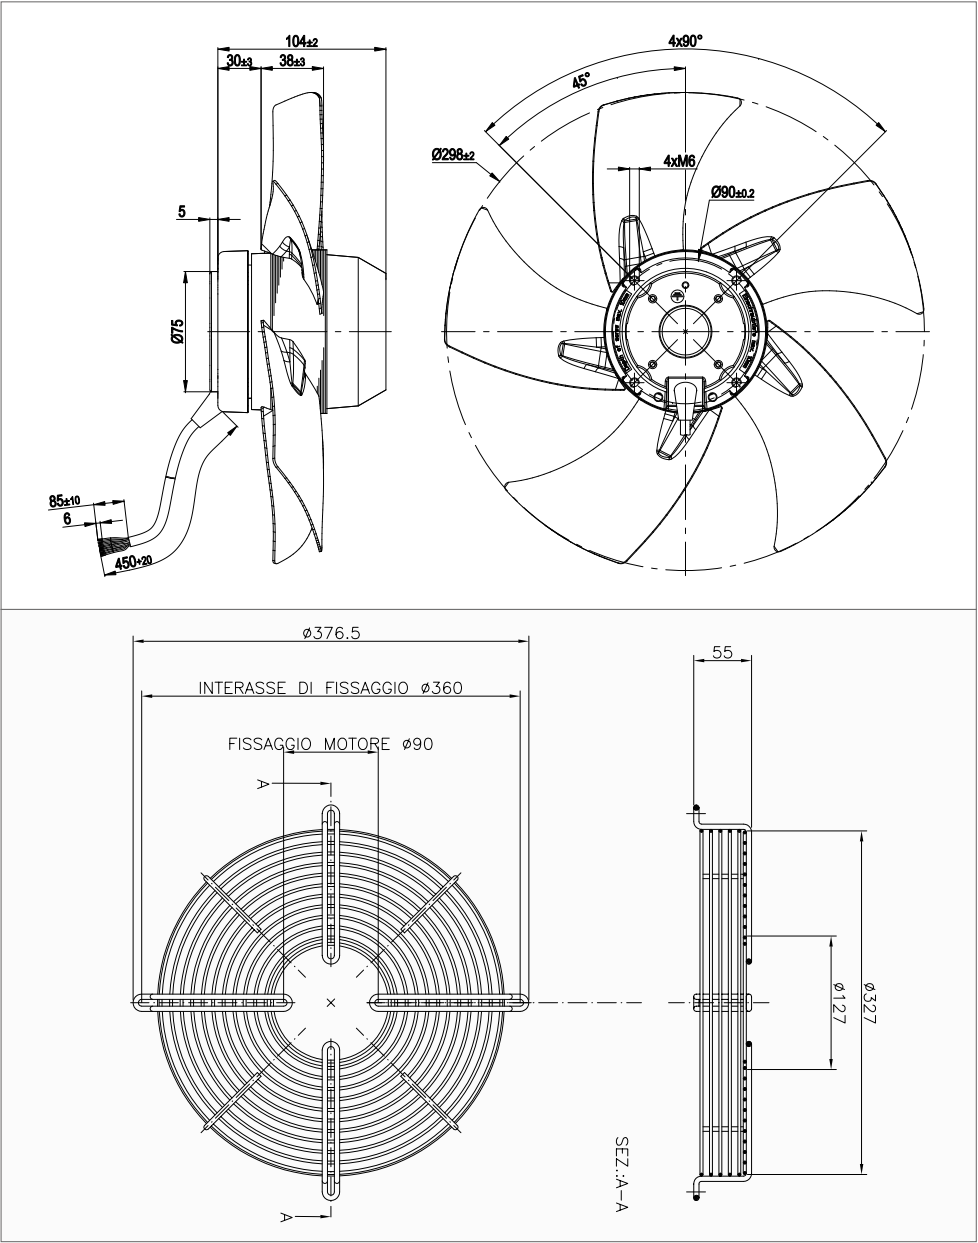

Cod. **VEN100630041** - Cod. **GRI100630031**

Dati Nominali


Fase		3~	3~	3~	3~
Voltaggio nominale	VAC	230	230	400	400
Frequenza		Δ	Δ	Y	Y
Allacciamento	Hz	50	60	50	60
Valido per approvazione/standard		CE	CE	CE	CE
Velocità	min ⁻¹	2580	2750	2580	2750
Alimentazione di input	W	210	300	210	300
Corrente assorbita	A	0.62	0.84	0.36	0.48
Temperatura massima ambiente	°C	75	40	75	40
Corrente di spunto	A	-	-	-	-
Portata	m³/h	3135	3350	3135	3350

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	300 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

Ventole Elettriche AC - Ø400 [mm] Monofase e Griglie Abbinate

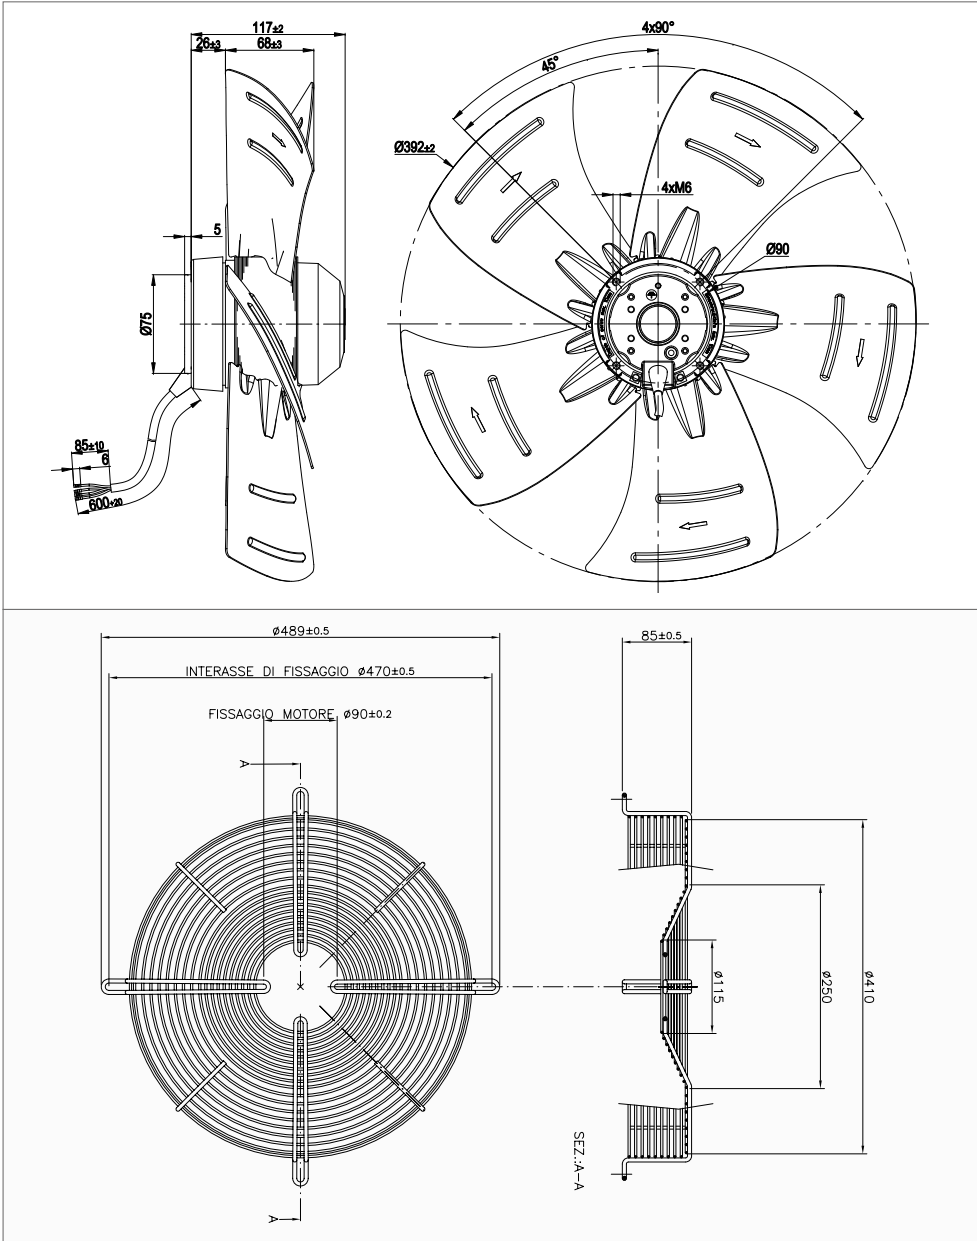

Cod. **VEN100690031** - Cod. **GRI100690041**

Dati Nominali

Fase		1~	1~
Voltaggio nominale	VAC	230	230
Frequenza	Hz	50	60
Allacciamento		-	-
Valido per approvazione/standard		CE	CE
Velocità	min ⁻¹	1430	1700
Alimentazione di input	W	160	240
Corrente assorbita	A	0.73	1.06
Temperatura massima ambiente	°C	40	40
Corrente di spunto	A	-	-
Portata	m³/h	4235	4950

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	400 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C


Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**



CONDENSATORE ELETTRICO A RICHIESTA

Cod. 6 µF - CONORU690051

Ventole Elettriche AC - Ø400 [mm] Trifase e Griglie Abbinate

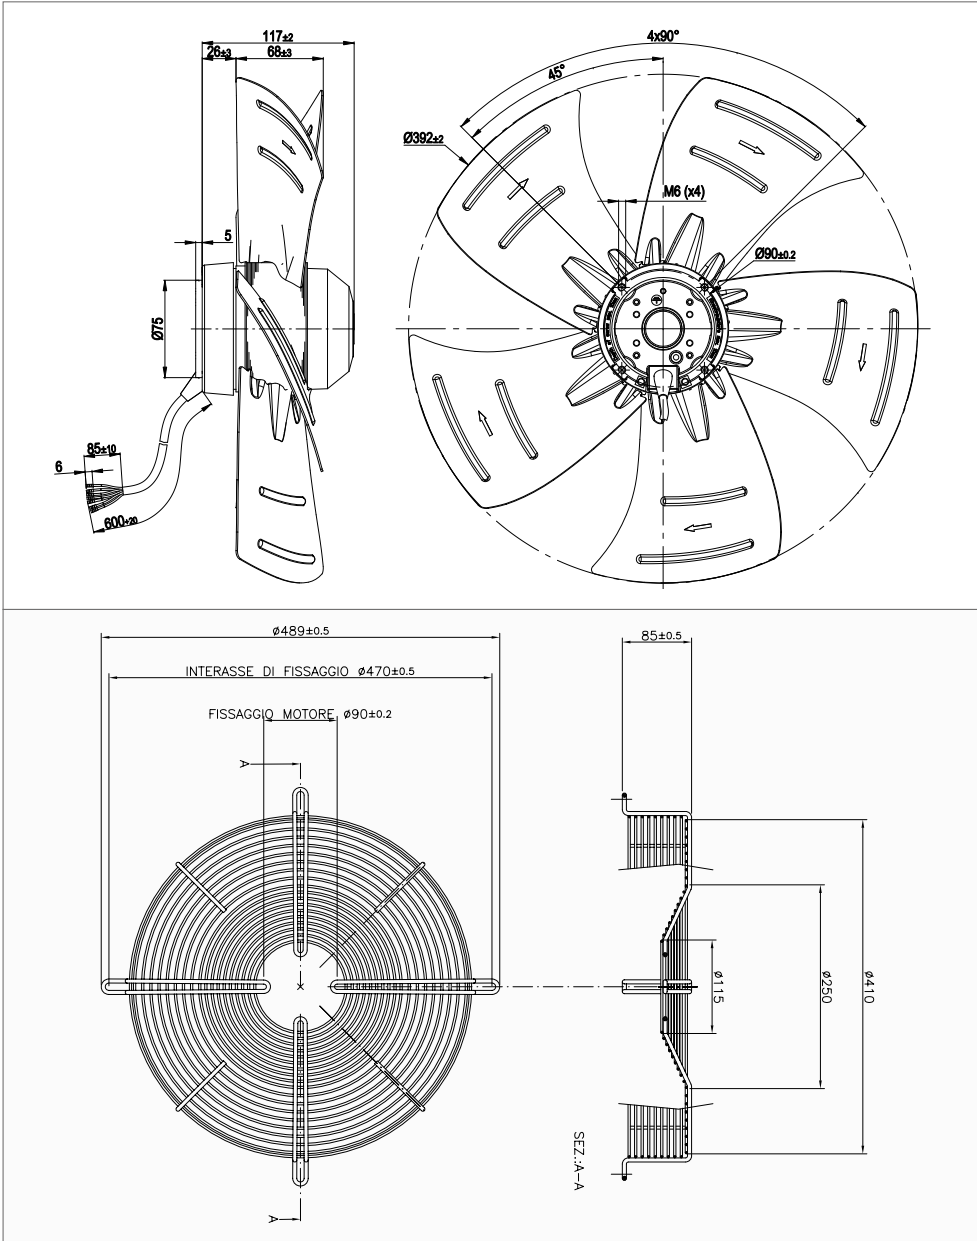

Cod. **VEN100690041** - Cod. **GRI100690041**

Dati Nominali

Fase		3~	3~	3~	3~
Voltaggio nominale	VAC	230	230	400	400
Allacciamento		Δ	Δ	Y	Y
Frequenza	Hz	50	60	50	60
Valido per approvazione/standard		CE	CE	CE	CE
Velocità	min ⁻¹	1450	1690	1450	1690
Alimentazione di input	W	135	185	135	185
Corrente assorbita	A	0.76	0.68	0.44	0.39
Temperatura massima ambiente	°C	40	40	40	40
Corrente di spunto	A	3.0	3.0	1.7	1.7
Portata	m³/h	4000	4615	4000	4615

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	400 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

Italia RAAL®
complete cooling solutions




Fase		1~	1~
Voltaggio nominale	VAC	230	230
Allacciamento		-	-
Frequenza	Hz	50	60
Valido per approvazione/standard		CE	CE
Velocità	min ⁻¹	1300	1400
Alimentazione di input	W	680	880
Corrente assorbita	A	3.0	3.88
Temperatura massima ambiente	°C	65	40
Corrente di spunto	A	11.0	9.5
Portata	m ³ /h	8905	9850

Dimensione	500 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

Ventole Elettriche AC - Ø500 [mm] Trifase e Griglie Abbinate

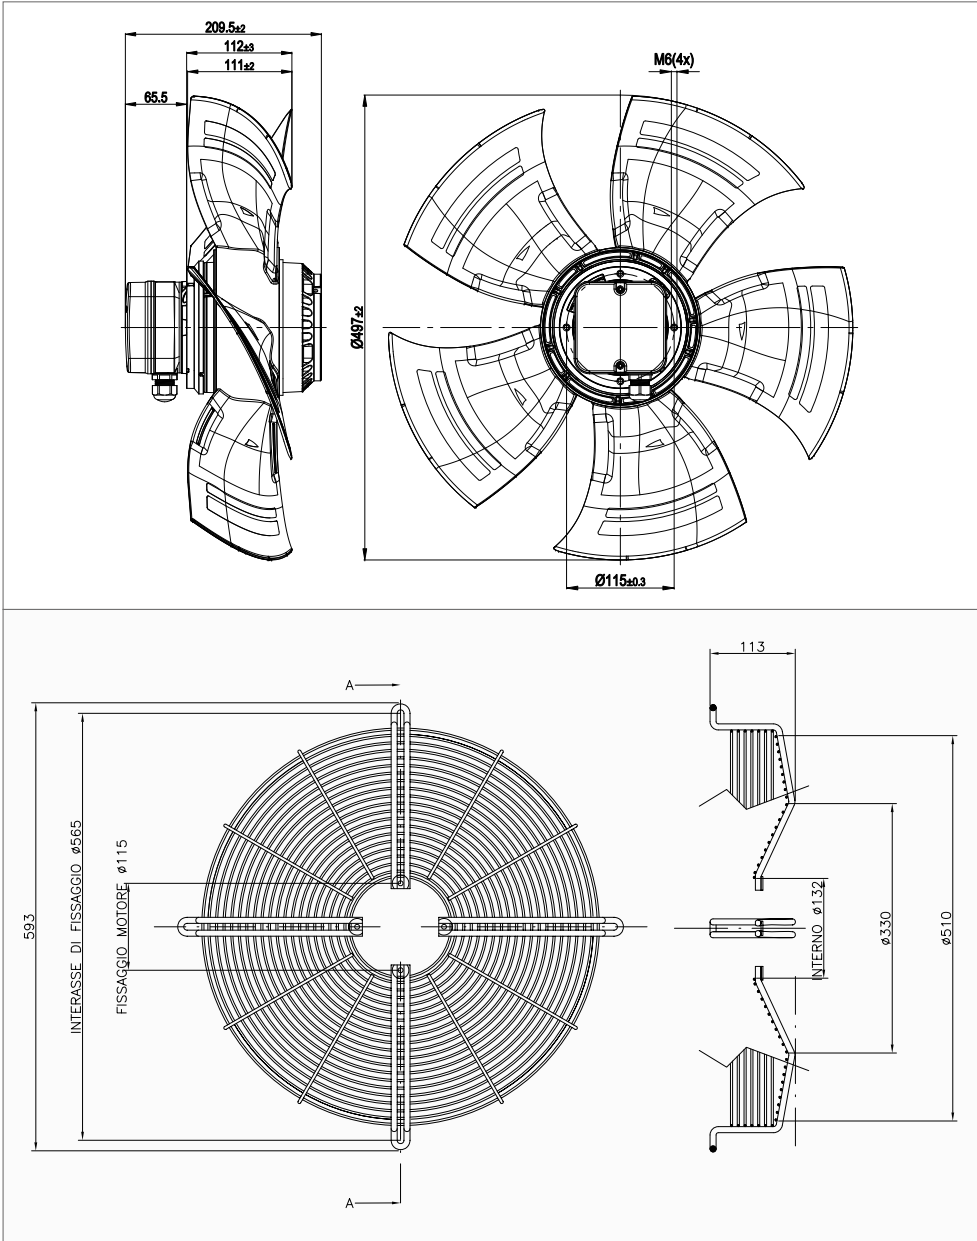

Cod. **VEN105710041** - Cod. **GRI105710041**

Dati Nominali


Fase		3~	3~
Voltaggio nominale	V	400	400
Allacciamento		Δ	Y
Frequenza	Hz	50	50
Valido per approvazione/standard		CE	CE
Velocità	min ⁻¹	1390	1180
Alimentazione di input	W	720	550
Corrente assorbita	A	1.41	0.95
Temperatura massima ambiente	°C	65	65
Corrente di spunto	A	-	-
Portata	m ³ /h	9195	8255

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	500 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

Ventole Elettriche AC - Ø630 [mm] Monofase e Griglie Abbinate

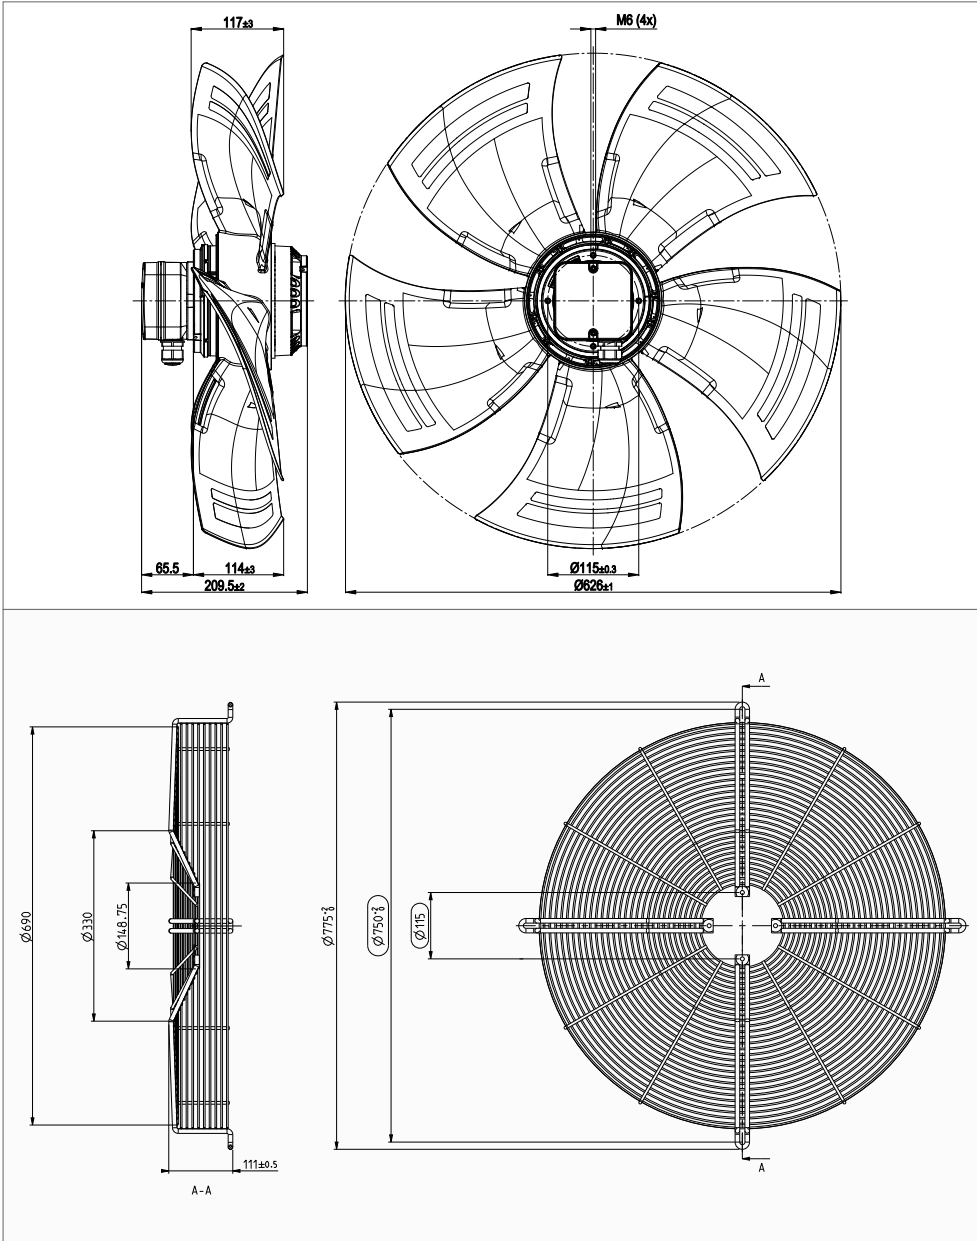

Cod. **VEN105740031** - Cod. **GRI105740041**

Dati Nominali


Fase		1~
Voltaggio nominale	VAC	230
Allacciamento		-
Frequenza	Hz	50
Valido per approvazione/standard		CE
Velocità	min ⁻¹	860
Alimentazione di input	W	600
Corrente assorbita	A	2.62
Temperatura massima ambiente	°C	55
Corrente di spunto	A	-
Portata	m ³ /h	11025

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	630 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

Ventole Elettriche AC - Ø630 [mm] Trifase e Griglie Abbinate

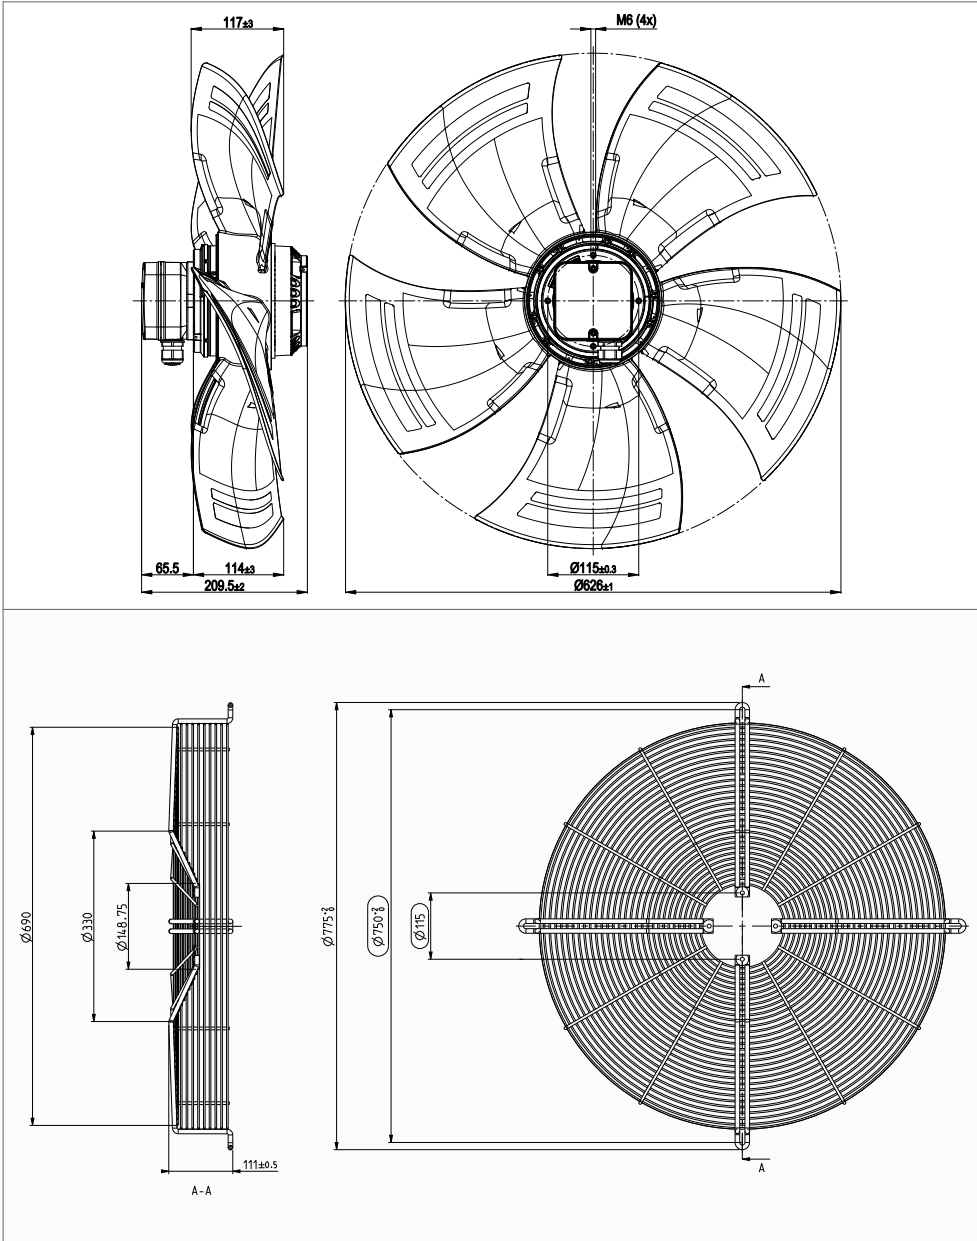

Cod. **VEN105740041** - Cod. **GRI105740041**

Dati Nominali

Fase		3~	3~	3~	3~	3~	3~
Voltaggio nominale	VAC	400	400	400	400	480	480
Allacciamento		Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y
Frequenza	Hz	50	50	60	60	60	60
Valido per approvazione/standard		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Velocità	min ⁻¹	890	690	1010	700	1070	820
Alimentazione di input	W	600	400	730	430	810	550
Corrente assorbita	A	1.2	0.68	1.29	0.8	1.35	0.8
Temperatura massima ambiente	°C	65	65	60	60	55	55
Corrente di spunto	A	4	1.33	3.5	1.17	-	-
Portata	m ³ /h	11270	9620	-	-	13105	10765

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	630 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

Ventole Elettriche AC CSA - UL
Trifase
e Griglie Abbinate



Ventole Elettriche AC CSA - UL - Ø208 [mm] Trifase
e Griglie Abbinate



Cod. **VEN100610141** - Cod. **GRI100610141**

Dati Nominali



Fase		3~	3~	3~
Voltaggio nominale	VAC	400	400	460
Frequenza	Hz	Y	Y	Y
Allacciamento		50	60	60
Valido per approvazione/standard		UL	UL	UL
Velocità	min ⁻¹	2750	3100	3200
Alimentazione di input	W	59	80	88
Corrente assorbita	A	0.15	0.14	0.15
Temperatura massima ambiente	°C	70	70	70
Corrente di spunto	A	0.47	0.48	0.53
Portata	m ³ /h	830	-	-

Caratteristiche Tecniche


Dimensione	208 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

PRODOTTO NON CONFORME ALLA DIRETTIVA ErP (EU 327 / 2011)

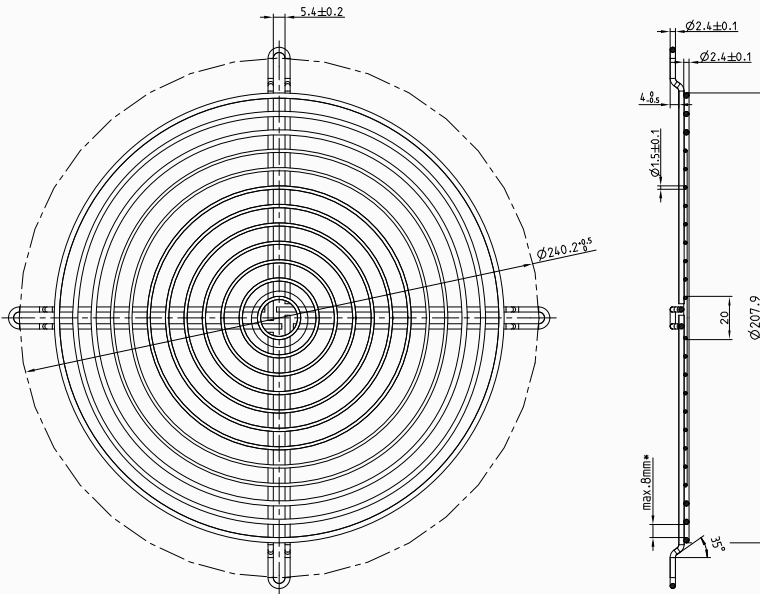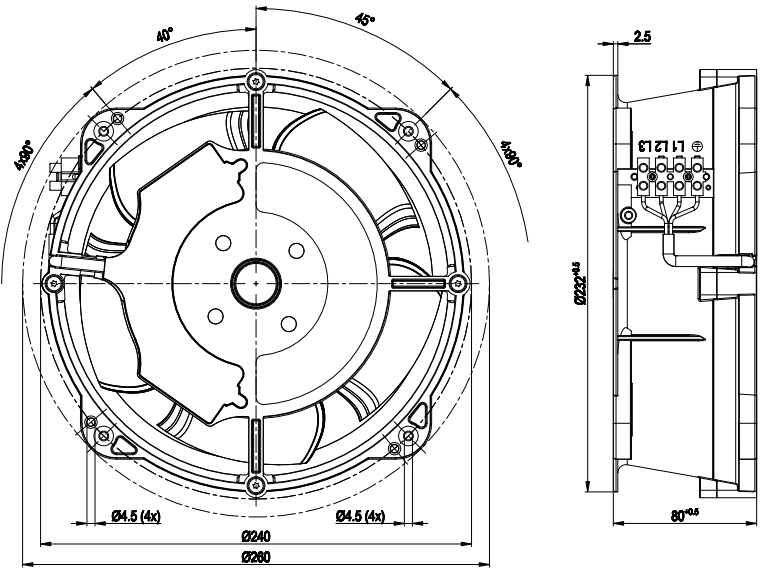

Ventole Elettriche AC CSA - UL - Ø300 [mm] Trifase e Griglie Abbinate

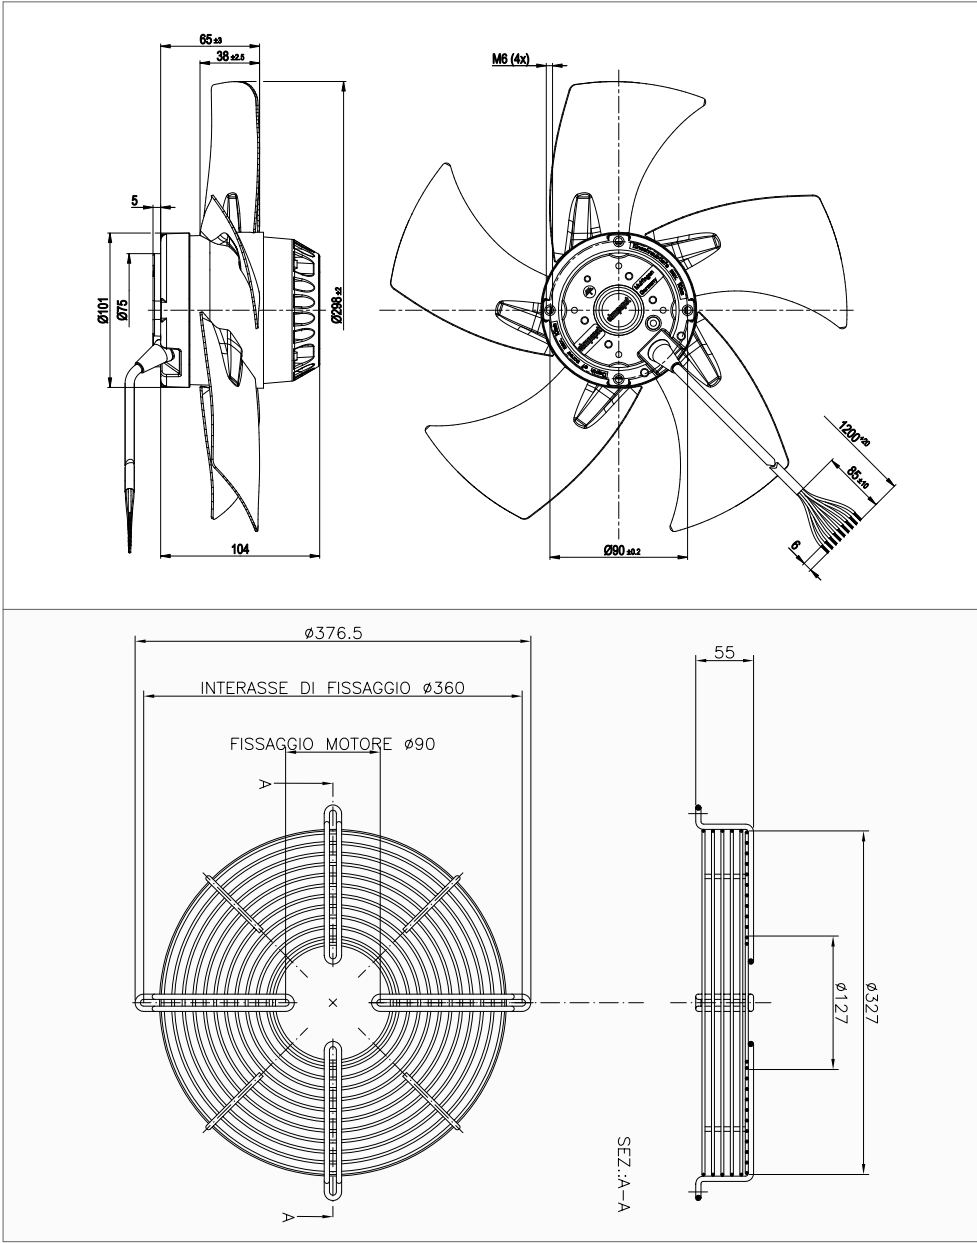

Cod. **VEN10063C041** - Cod. **GRI100630031**

Dati Nominali

Fase		3~	3~	3~	3~	3~	3~
Voltaggio nominale	VAC	230	230	230	400	400	400
Frequenza	Hz	50	60	60	50	60	60
Allacciamento		Δ	Δ	Δ	Y	Y	Y
Valido per approvazione/standard		-	-	UL	-	-	UL
Velocità	min ⁻¹	2500	2650	2650	2500	2650	2650
Alimentazione di input	W	225	325	325	225	325	325
Corrente assorbita	A	0.64	0.88	-	0.37	0.51	-
Temperatura massima ambiente	°C	85	55	55	85	55	55
Corrente di spunto	A	-	-	-	-	-	-
Portata	m ³ /h	3115	-	-	-	-	-

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	300 mm
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C




Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

PRODOTTO NON CONFORME ALLA DIRETTIVA ErP (EU 327 / 2011)

Ventole Idrauliche e Griglie con Flangia



Ventole Idrauliche - Ø195 [mm] e Griglie con Flangia

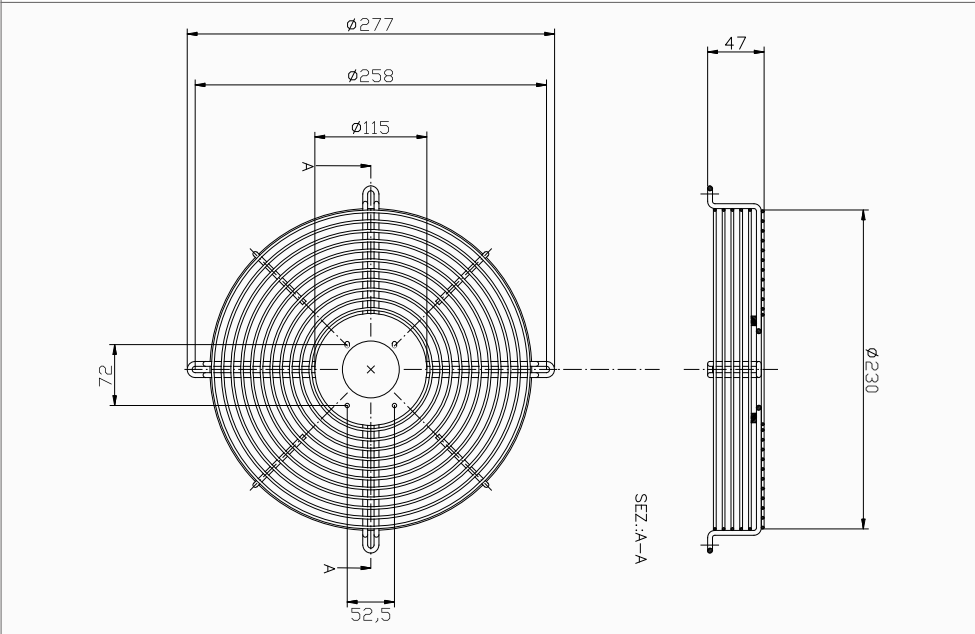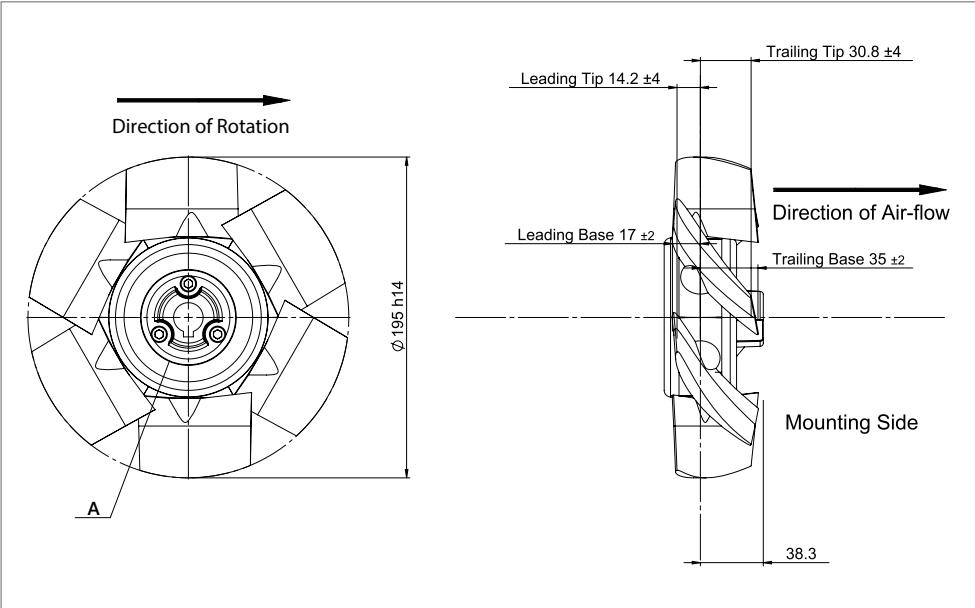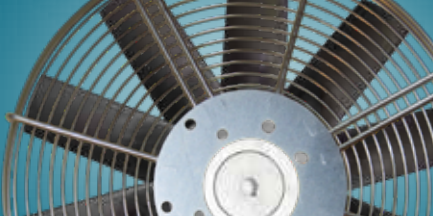

Cod. **VEN100610051** - Cod. **GRI10061FLG1**


Informazioni Girante

Diametro girante	mm	195
Numero di pale		6
Inclinazione	°	35
Materiale della pala		PPG
Rotazione girante		Dx


Informazioni Girante

Velocità	RPM	3000
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	°C	+90
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	°C	-10

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

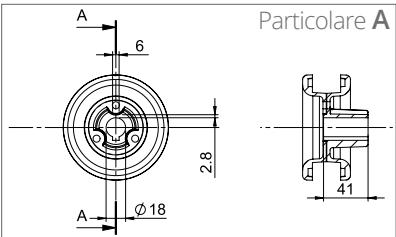

Ventole Idrauliche - Ø295 [mm] e Griglie con Flangia

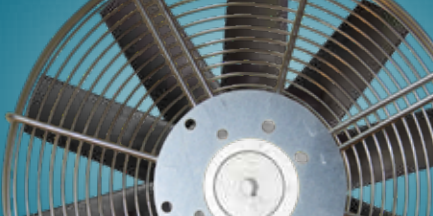

Cod. **VEN100630051** - Cod. **GRI100630051**



Informazioni Girante

Diametro girante	mm	295
Numero di pale		6
Inclinazione	°	35
Materiale della pala		PPG
Rotazione girante		Dx

Informazioni Girante

Velocità	RPM	3000
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	°C	+90
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	°C	-10

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

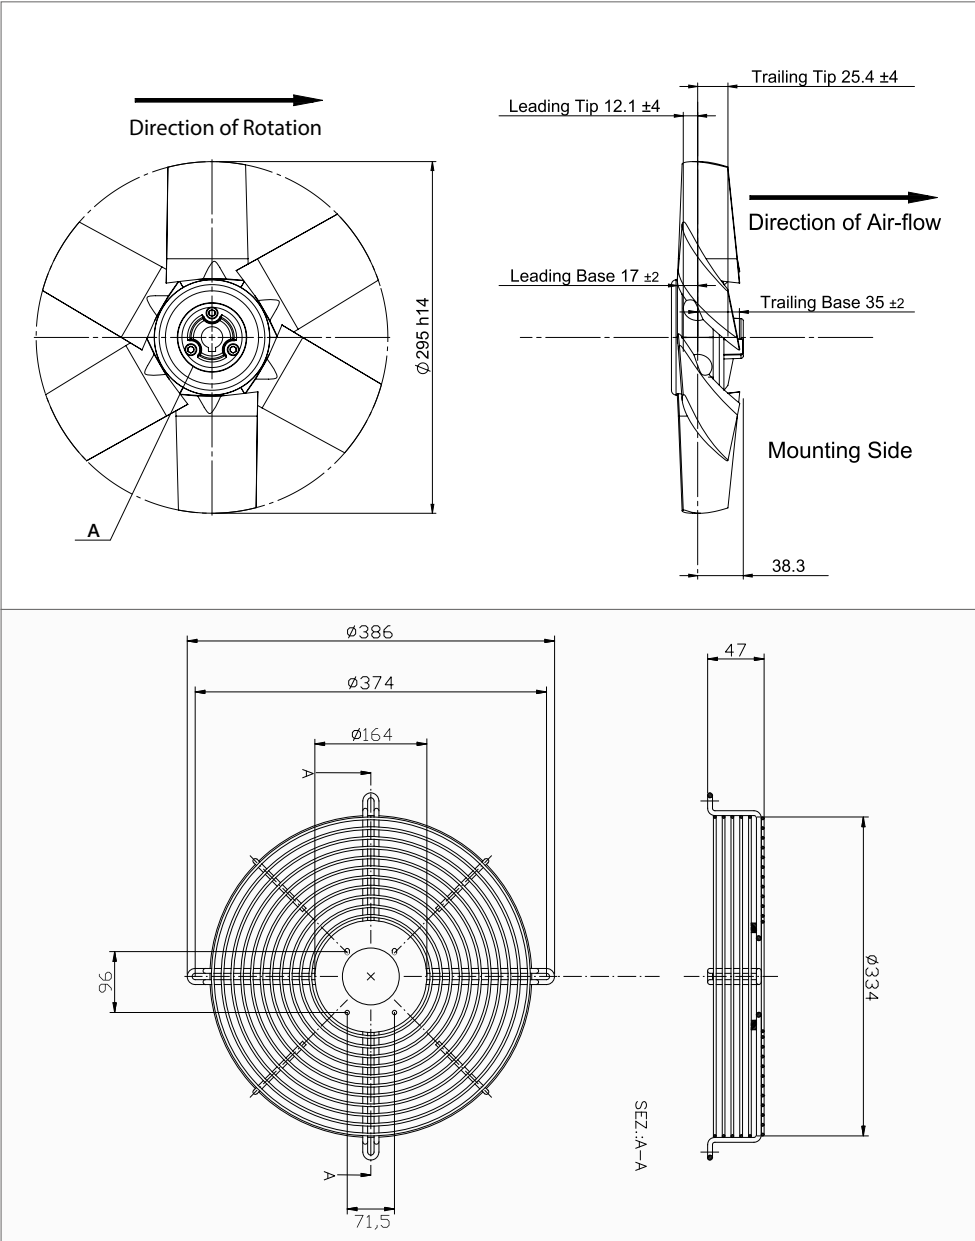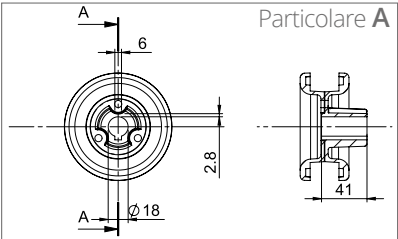

Ventole Idrauliche - Ø395 [mm] e Griglie con Flangia






Cod. **VEN100690051** - Cod. **GRI100690052**

Informazioni Girante


Diametro girante	mm	395
Numero di pale		8
Inclinazione	°	35
Materiale della pala		PPG
Rotazione girante		Dx

Informazioni Girante

Velocità	RPM	3000
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	°C	+90
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	°C	-10

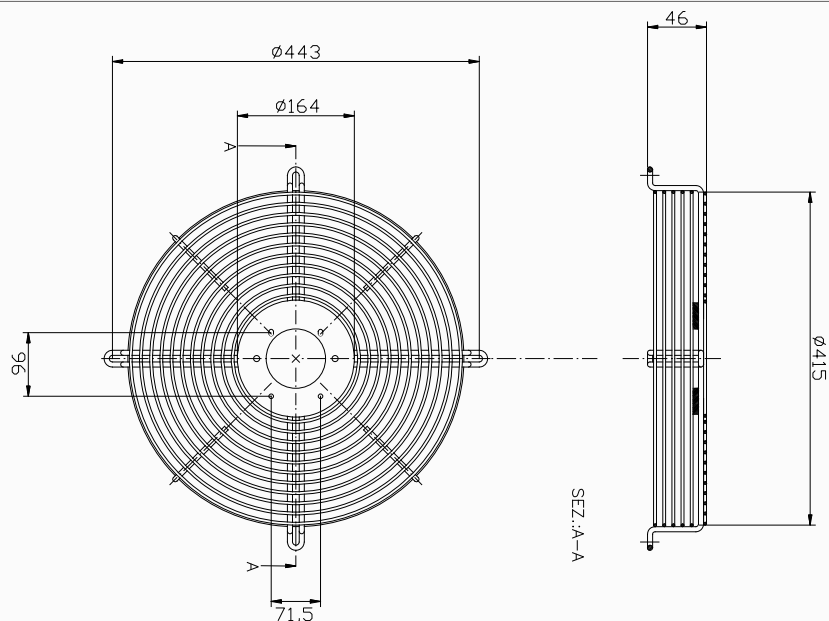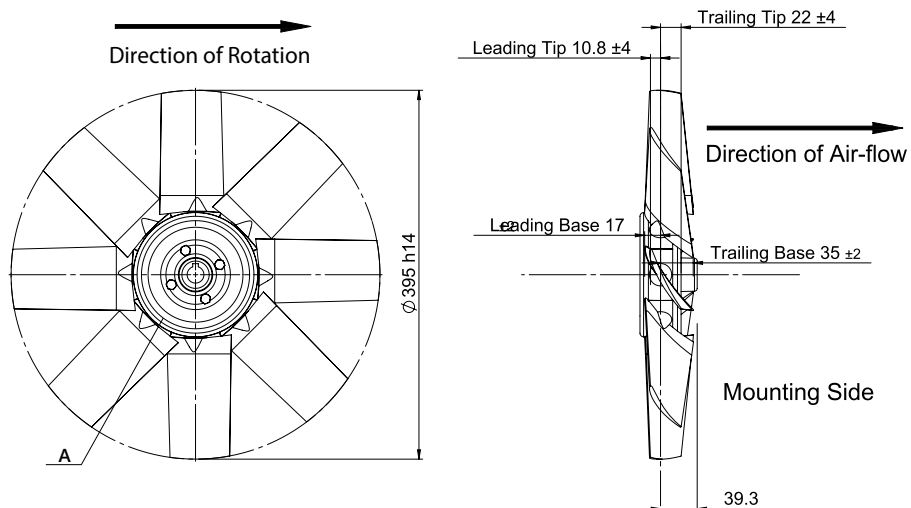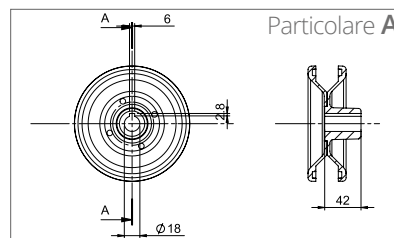Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

Ventole Idrauliche - Ø500 [mm] e Griglie con Flangia

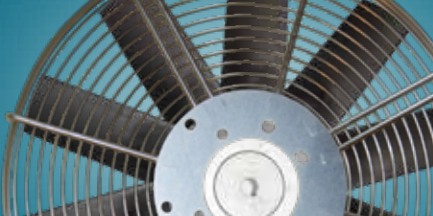

Cod. **VEN105710051** - Cod. **GRI105710051**



Informazioni Girante

Diametro girante	mm	500
Numero di pale		10
Inclinazione	°	35
Materiale della pala		PPG
Rotazione girante		Dx


Informazioni Girante

Velocità	RPM	3000
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	°C	+73
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	°C	-10

Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

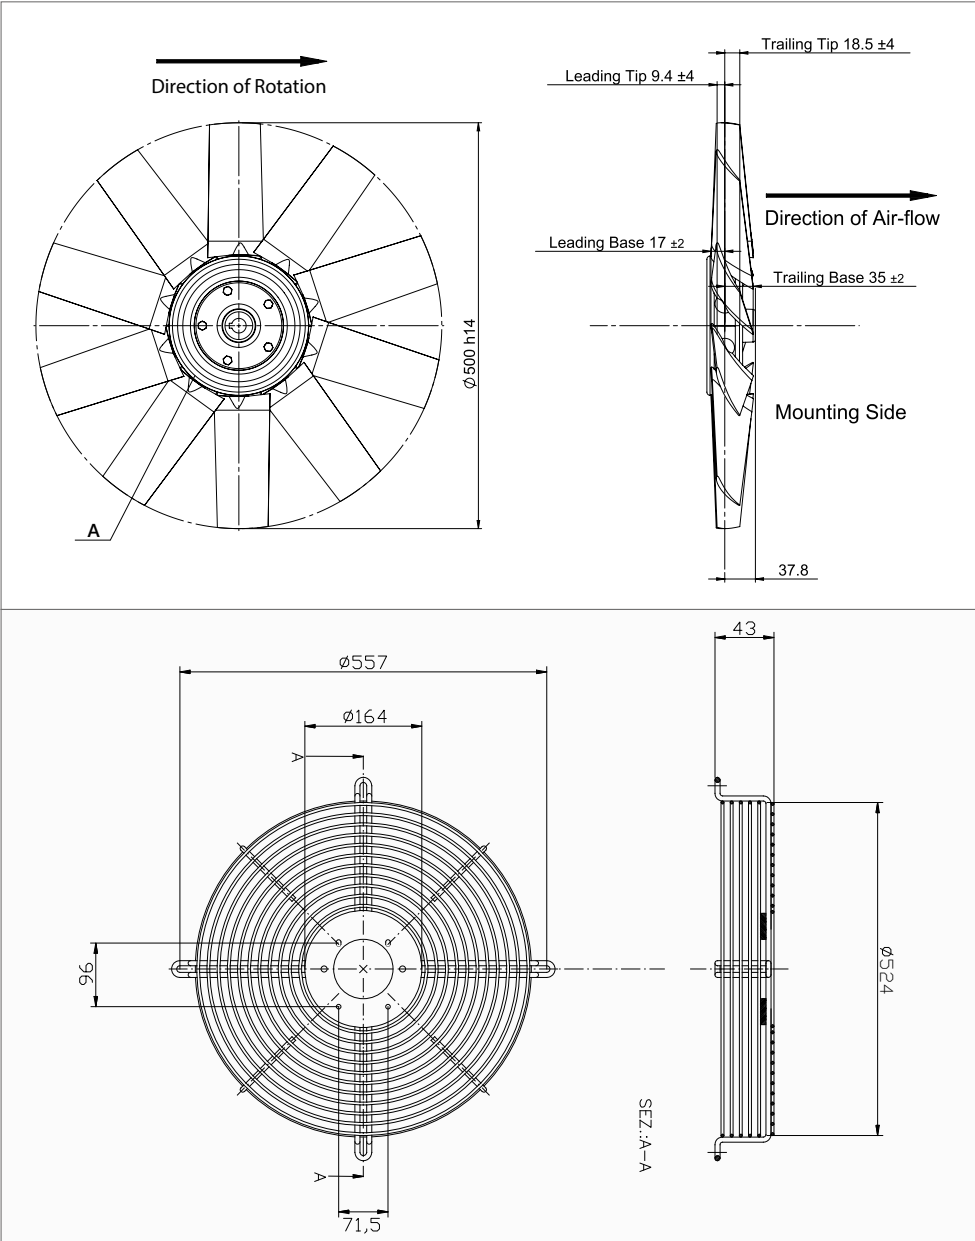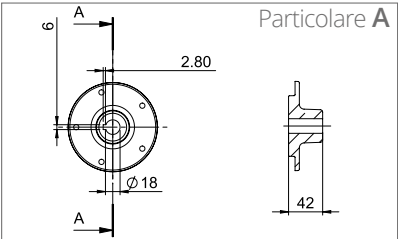

Ventole Idrauliche - Ø630 [mm] e Griglie con Flangia

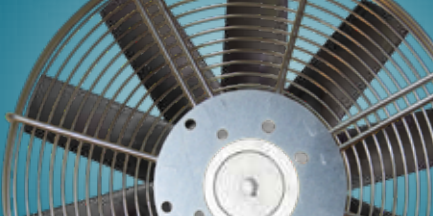

Cod. **VEN105730051** - Cod. **GRI105730052**



Informazioni Girante

Diametro girante	mm	630
Numero di pale		10
Inclinazione	°	35
Materiale della pala		PAG
Rotazione girante		Dx


Informazioni Girante

Velocità	RPM	3000
Massima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	°C	+48
Minima temperatura sopportata (trasporto/stoccaggio)	°C	-10


Dati da considerarsi in **ARIA LIBERA**

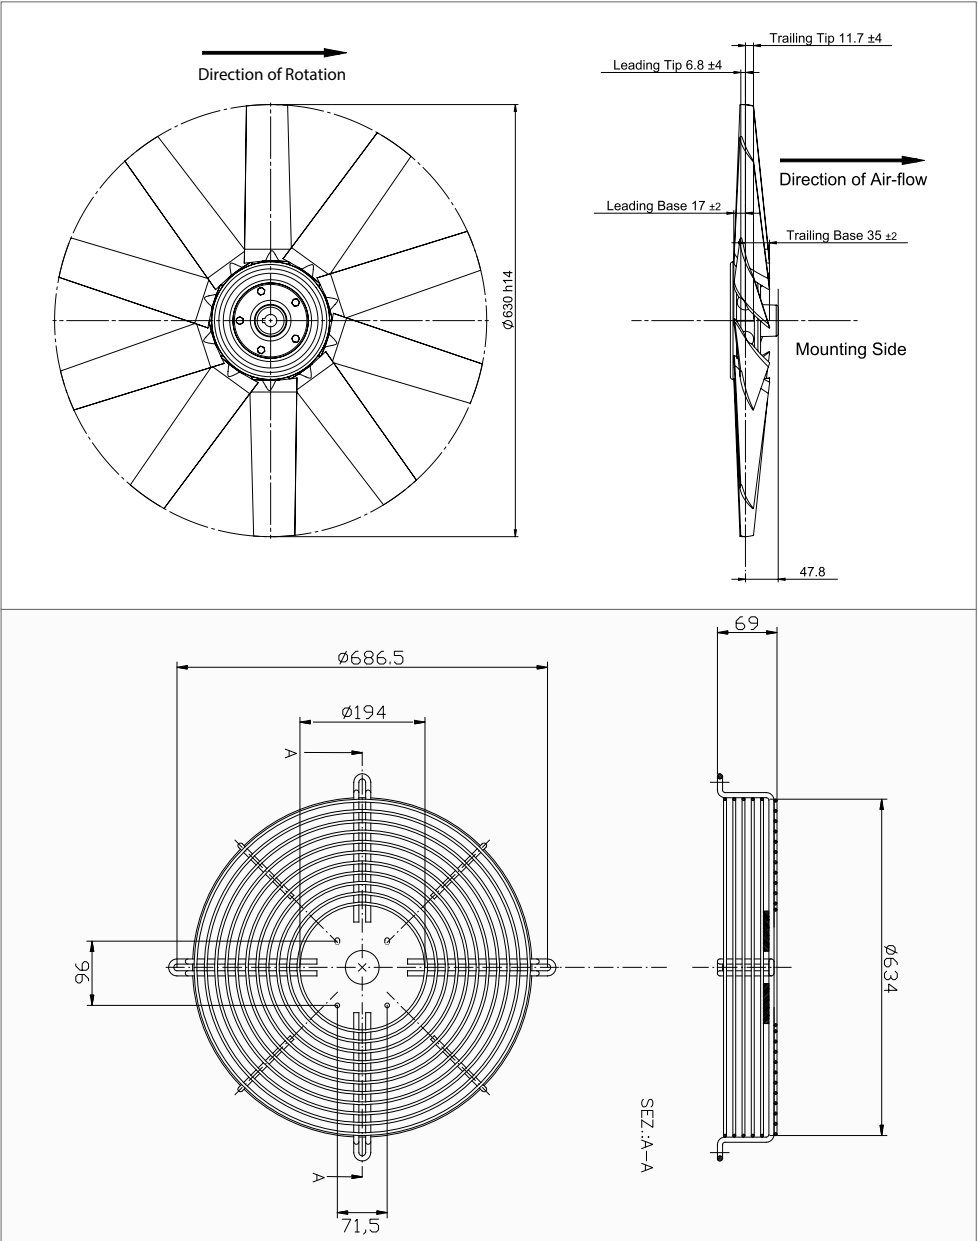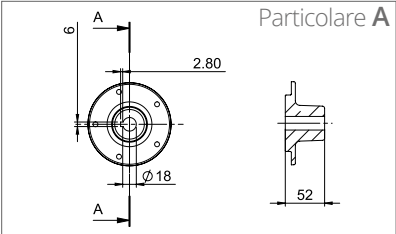

Motori Idraulici e Supporti Motore

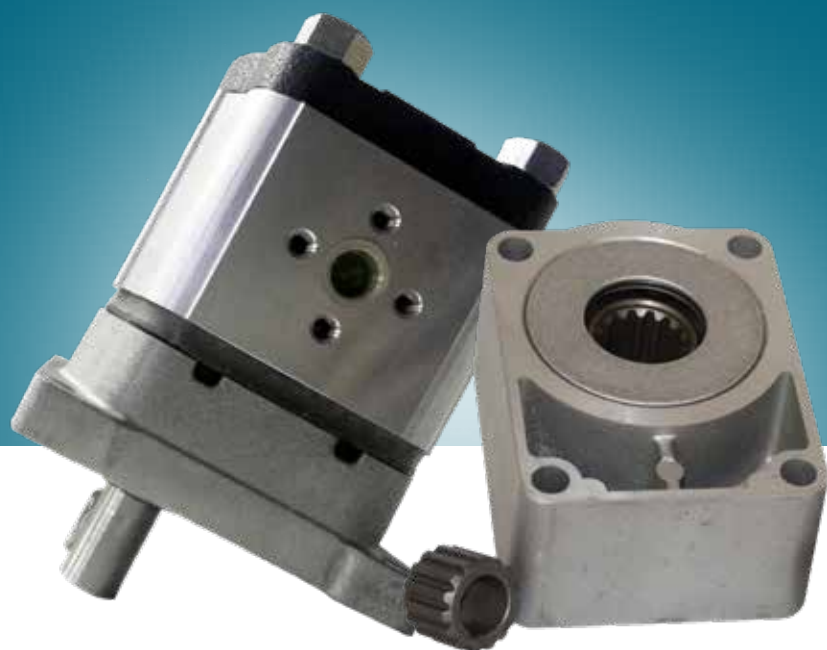

Motori Idraulici e Supporti Motore

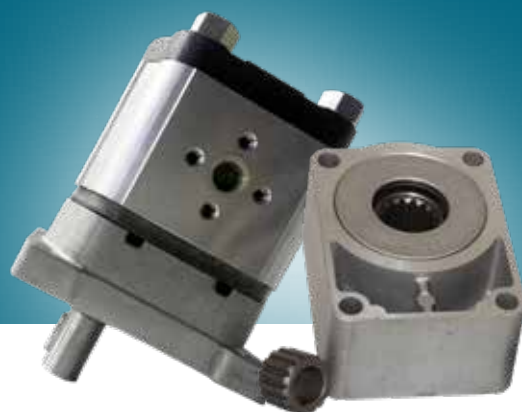

MOTORI IDRAULICI GR1 e GR2



MOTORI IDRAULICI

MOTORE IDRAULICO (BIDIREZIONALE) GR1

MOTGR1059000 - Motore GR1 5,9cc. BIDIREZIONALE

MOTORE IDRAULICO (UNIDIREZIONALE/BIDIREZIONALE) GR2

MOTGR2083000 - Motore GR2 8,3cc. BIDIREZIONALE

MOTGR20830SX - Motore GR2 8,3cc. UNIDIR.ROTSX

MOTGR2113000 - Motore GR2 11,3cc. BIDIREZIONALE

MOTGR21130DX - Motore GR2 11cc. UNIDIR.ROTDX

MOTGR21130SX - Motore GR2 11cc. UNIDIR.ROTSX

MOTORE IDR. GR2 con SUPP. INTEGRATO



MOTORE IDRAULICO GR2 con SUPPORTO INTEGRATO

MOTGR2110 SUP -Motore GR2 11,3cc.BIDIREZIONALE + Supporto

MOTORE IDR. GR2 con SUPP. INTEGRATO



SUPPORTI e SEMIGIUNTI

SUPPORTO e SEMIGIUNTO per PRED. IDRAULICA GR1

SUP100610051 G1

SEM100610051 G1

SUPPORTO e SEMIGIUNTO per PRED. IDRAULICA GR2

SUP100690051 G2

SEM100690051 G2

Prodotti applicabili su tutti i modelli standard

Termostati



Termostati




TERMOSTATO Tipo DIN		MODELLO "A" Tipo DIN - M22x1,5		
	TER00DIN7080	70/80 °C	12V e 24V *	
	TER00DIN6070	60/70 °C		
	TER00DIN5060	50/60 °C		
	TER00DIN4050	40/50 °C		
	TER00DIN3040	30/40 °C		
TERMOSTATO Tipo FAST-ON		MODELLO "B" Tipo FAST-ON con CUFFIA IP65 - M22x1,5		
	TER453251T60	60 °C	12V e 24V *	
	TER032503T50	50 °C		
	TER032503T40	40 °C		
TERMOSTATO Tipo FAST-ON		MODELLO "C" FAST-ON - M22x1,5		
	TER012503T60	50/58 °C	12V e 24V *	
	TER012503T48	40/48 °C		
	TER012503T40	30/38 °C		
TERMOSTATO REGOLABILE		TERM. REGOLABILE con MANOPOLA GRADUATA 0-90 C° per modelli monofase 220V serie GR		
				
				TERVAR000900


Tutti i termostati sopra riportati sono configurati con **circuito N.A.** (Normal Open). Le configurazioni N.C. (Normal Close) vengono fornite soltanto su richiesta.

* Al fine di salvaguardare l'integrità del termostato, consigliamo di utilizzare sempre un RELE'. Diversamente, per allacciamenti superiori a 12 e 24 Volt si rende OBBLIGATORIO procedere ad un'installazione tramite apposito RELE'.

Accessori

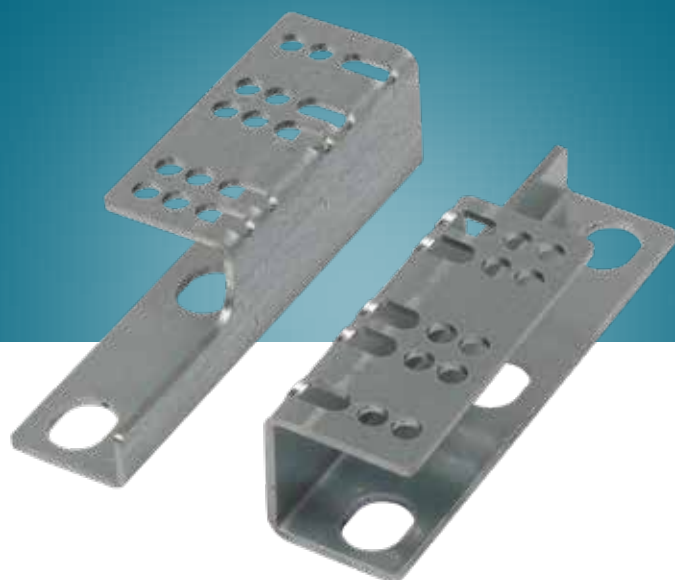

Accessori

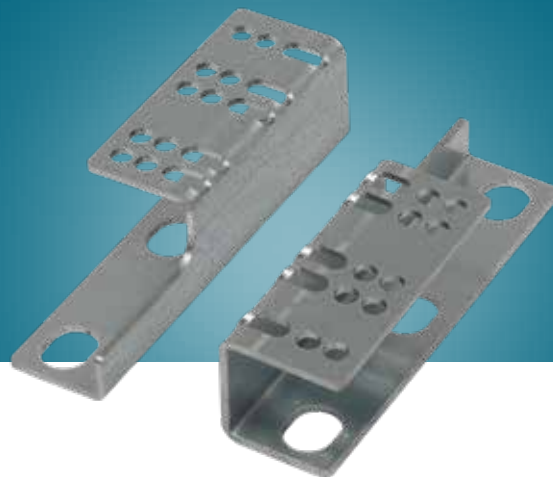

* KIT STAFFE di FISSAGGIO



STU000002000

* KIT ANTIVIBRANTI per STAFFE di FISSAGGIO



ANT000002000

VALVOLE BY-PASS



VAL0000CUR01 - 1,5 bar/3,5 bar

VAL0000CUR26 - 1,5 bar / 3,5 bar

VAL0000CUR55 - 1,5 bar / 3,5 bar

TAPPI



TAP0000CUR26

TAP0000CUR55

* CONDENSATORI ELETTRICI



1,5 μ F - CON100610031

3 μ F - CONORU863600


5 μ F - CON100690031

6 μ F - CONORU690051

8 μ F - CONORU630051

*Prodotti applicabili su tutti i modelli standard


Collegamenti Elettrici

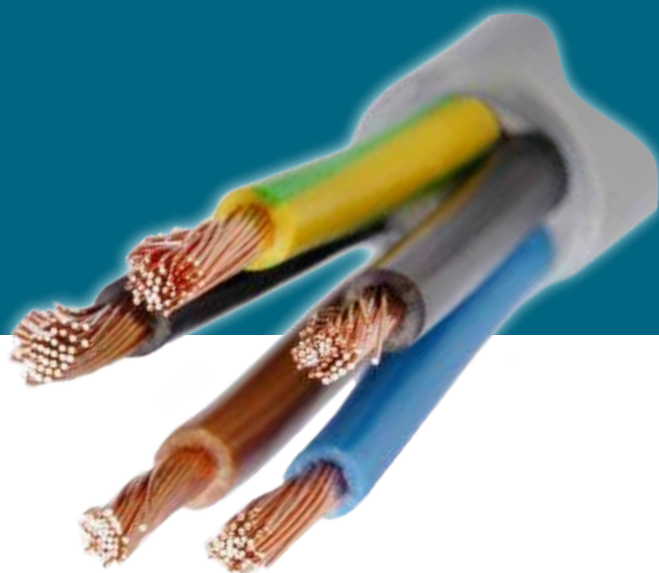

Collegamenti Elettrici




Collegamento 230V AC a TRIANGOLO

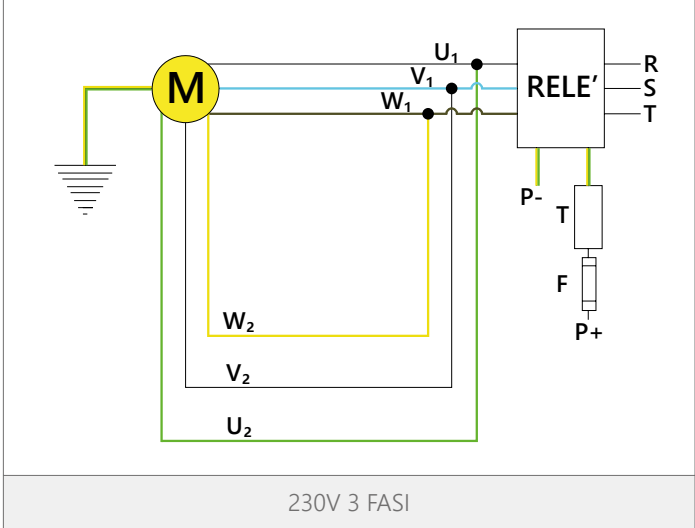


230V 3 FASI

Collegamento 400V AC a STELLA

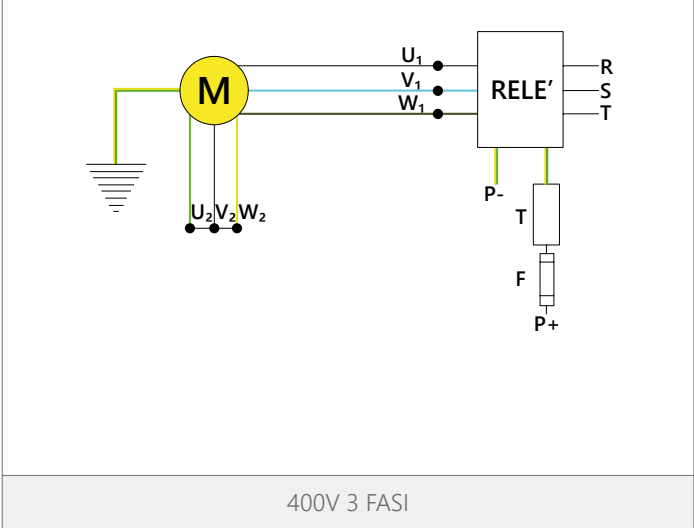

400V 3 FASI

Collegamento 230V AC

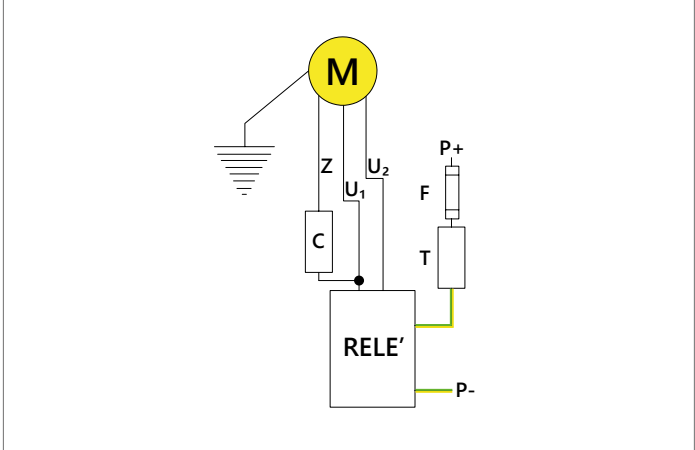

Legenda

U1	NERO
U2	VERDE
V1	AZZURRO
V2	BIANCO
W1 -Z	MARRONE
W2	GIALLO
G	TERRA
P	ALIMENTAZIONE RELE'
R-S-T	ALIMENTAZIONE TRIFASE
T	TERMOSTATO
F	FUSIBILE

